


## Utilizare la interior si exterior

### Echipe standard:

- Motor cu tractiune electrica AC pe rotile din fata;
- Frana de parcare electromagnetica cu dezangajare electrica;
- Virare electrica pana la 90°;
- Extensie platforma 1.0 m;
- Dispozitiv de coborare manuala a platformei;
- Supapa de sens unic pe cilindrii de ridicare;
- Baterii AGM 24V;
- Incarcare acumulatori cu switch-off automat;
- Semnal sonor la deplasare, claxon, contor orar;
- Dispozitiv de masurare a unghiului de inclinare;
- Eliberare mecanica;
- Pneuri ce nu lasa urme;
- Protectie electrica pentru foarfeca;
- Protectie impotriva gropilor;
- Alerta descarcare acumulatori;
- Balustrade pliabile;
- Senzori suprasarcina;
- Certificare CE - EN 280;
- Lumina intermitenta;
- Panou de control detasabil, cu grad de izolatie IP65 cu comenzi simple si intuitive, usor de amplasat pe poarta de protectie a platformei.

### Optionale

- Kit priza 230 V in nacela;
- Kit lumina intermitenta aditionala;
- Kit priza aer in nacela.

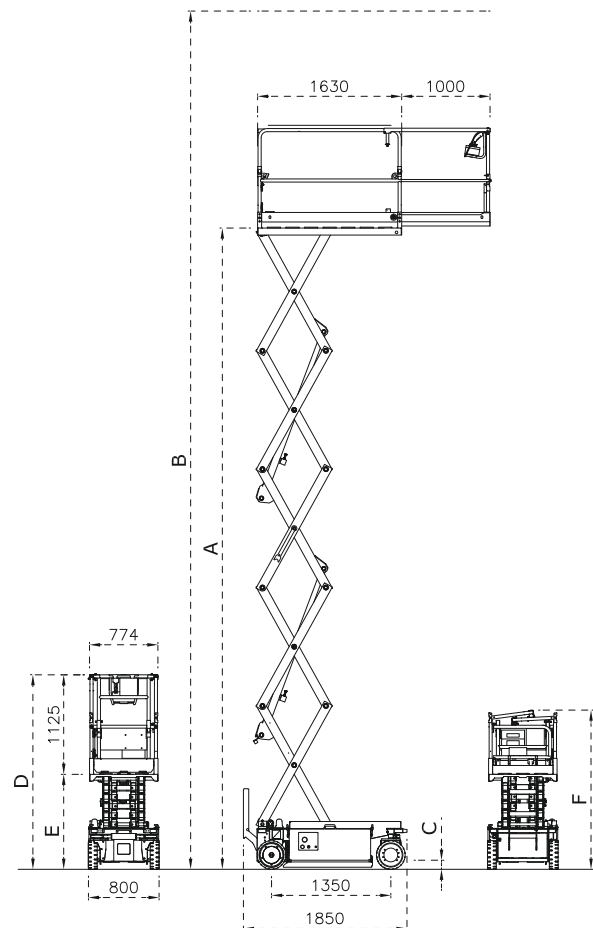

Panou de control detasabil cu butoane capacitive: simplitate si siguranta in utilizare



Compartiment pentru bateriile AGM



Extensie platforma 1 m



Balustrade pliabile



Motor electric AC; virare electrica pana la 90°

# Nacela foarfeca IM 7380 AC

		IM 7380 AC	
		Interior	Exterior
Numar foarfece		5	5
Inaltime platforma (A)	m	7.2	5.4
Inaltime de lucru (B)	m	9.2	7.4
C (garda la sol: sus/jos)	mm	90/22	90/22
D (înălțime depozitată)	m	2.2	2.2
E (înălțimea platformei min.)	m	1.1	1.1
F (inaltime cu apărătorile pliate)	m	1.8	1.8
Capacitate platforma	kg	230	230
Capacitate extensie platforma	kg	230	130
Nr. persoane autorizate	n°	2	1
Motoare de tractiune	V/kW	24/2.4	24/2.4
Powerpack	V/kW	24/2.2	24/2.2
Baterii	V/Ah	24/182	24/182
Greutate baterie	Kg	29	29
Incarcare baterii	V/A	24/20	24/20
Capacitate rezervor ulei	l	7	7
Viteza maxima deplasare	km/h	4	4
Viteza deplasare de siguranta	km/h	0.4	0.4
Unghi urcare rampa	%	25	25
Raza interna de virare	m	0	0
Raza externa de virare	m	1.65	1.65
Dimensiuni roti	mm	325x100	325x100
Tip anvelope		cushion	cushion
Inclinare maxima permisa	degrees	1.5/2.5	1.5/2.5
Greutate	kg	1825	1825

9.2 m  
working height  
indoor



IM 7380 AC