




Sistem de transport materiale din silozuri - STORM PLUS, pentru tencuieli, șapă autonivelantă, adezivi de termosistem

COD: 8033679030704

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Alimentare: 400V / 50Hz
 Putere maximă instalată: 7,5 kW
 Tensiunea de control: 42 V
 Compresor cu came ICDLR 120: 7,5 kW / 13,9 A / 120 Nm³/h
 Presiunea maximă de lucru: 2 bar
 Presiunea de control: 3,5 bar
 *Debitul materialului: 1,2 m³ / h
 *Distanța maximă de pompare: 150 m
 *Înălțimea maximă de pompare: 60 m
 Nivel acustic: <80 dB (A)

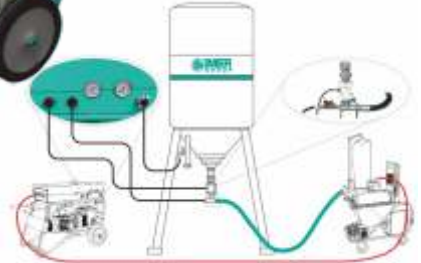

4.850 €

Senzor de nivel IPFG86 / 42TI și grup de transport complet cu supapă pneumatică DN50 (2") incluse în standard



RS Twister 140 Plus Sistem transport siloz Complet echipat (senzor + cablu)

COD: 8033679024703RS



Voltaj 400 / 50 V / Hz
 Putere motor 7,5 kW
 Debit 120 mc/h
 Presiune max 3,8 bar
 Debit max 2.000 kg/h

Echipe standard:

Cadru cu roți, mănere și cârlig de ridicare
 Compresor C-DLR 140 Senzor distanță cu cablu de 50 m
 Unitate transport cu supapă pneumatică
 3 furtunuri de aer pentru conexiune compresor, supapă și siloz

RESIGILAT

4.000 €



Syntes 140, cuvă metal

COD: 8033679000141

Motor 230V, 0,3 kW

504 €



110L

Spin 30 Plus Malaxor continuu 400V

COD: 8033679028909

Debit 30 l/min.

1.652 €



Electropalan AP120 Spring

Pentru ridicare/ montare șelă
 120kg 230V



RESIGILAT

COD: IM1140499RS

COD: IM1140499

1.315 €

1.390 €

POMPE PENTRU TENCUIALĂ TRADIȚIONALĂ ȘI TORCRETĂRI

Prestige ECO T Power - Pompă pentru mortare tradiționale și preamestec

COD: IM1106430



Aplicații:

Pentru malaxare, pompare tencuială, mortar a saci: materiale preamestecate, materiale preamestecate pe bază de gips, tencuială izolatoare, materiale ușoare, șapă autonivelantă, tencuială tradițională (nisip în combinație cu ciment, var, Multibat, Tenco, etc.)



torcretare umedă



Pompă torcretare	Prestige
Putere motor diesel	20 cp
Debit material variabil	0 - 60 l/min.
Debit compresor aer	400 l/min.
Granulometrie max.	4 - 6 mm
Presiune max.	40 bar

24.169 €

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipare de serie:

Motor diesel 20 cp
Compresor 400 l/min
Rotor + stator tip 2L6
Furtun material 10+20m, Ø35mm
Furtun material 5 m, Ø25 mm
2 bureți pentru spălare
Furtun aer 16+20 m, Ø13 mm

1 suport susținere furtun
Lance material
Mixer ce poate fi înclinat
Pompă hidraulică cu debit variabil de ulei
Kit tractare auto
Cutie din metal pentru accesorii

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Motor diesel Yanmar Stage V răcit cu lichid. „Sistem Eco T Power”: turație mai mică (2400 rpm) pentru reducerea uzurii, consum mai mic de carburant, zgomot redus.

Transmisie hidraulică cu pompă cu pistoane cu reglare a debitului. Sistem de răcire cu schimbător dublu de căldură aer/lichid de răcire motor - aer/ulei hidraulic.
Compresor cu două pistoane de 400l/min. integrat.



Panou de comandă ANTI-SHOCK

- Selectoare electromecanice;
- Contor de ore standard;
- Sistem de diagnosticare electronic integrat;
- Manometre pentru controlul presiunii circuitului hidraulic.



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzură acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipe standard:

Pompă pentru transport șapă semiuscată
Rezervor etanș cu pale amestecare material
Panou de comandă - 40m tub cauciuc Ø 60 mm
Pompă gresare manuală
Casetă accesorii

Motor electric	400V - 50 Hz
Putere motor	5.5 kW
Presiune max.	7 bar.
Capacitate rezervor	270 l
Granulometrie max.	10/15 mm

MOVER 270 E B

COD: 8033679013011

15.343 €

Cu benă încărcare



MOVER 270 E

COD: 8033679013028

13.310 €



Serviciu punere în funcțiune gratuit

Caracteristici MOVER:

Carcasă super insonorizată;
Benă încărcare material cu pantă mărită (până la 65°)
Cilindru pentru ridicarea/coborârea facilă a benei
Sistem de amestec cu funcție de inversare a rotației
leșire auxiliară aer comprimat
„Cămăși” de protecție a cuvei fabricate din oțel
Sistem prindere cârlig cu frânare automată atunci când vehiculul tractant frânează
Panou de control: Ciclu de pompare automat cu indicare stării pomparii
Timp malaxare ajustabil;
Panou de autodiagnoză
Ciclu automat de pompare a materialului
Contor orar multifuncțional cu indicarea parametrilor mașinii
Rezervă combustibil cu SmartStop

Pompă de șapă MOVER 270 DBR EVO

COD: 8033679028800



37.560 €



Putere motor Yanmar	47 cp
Capacitate compresor	4.340 l/min.
Presiune compresor	7 bar
Granulometrie max.	12 - 16 mm
Debit material	220 l/ciclu
Capacitate cuvă	270 l
Înălțime de încărcare	660 mm

Serviciu punere în funcțiune gratuit



Pompă de șapă MOVER 270DBR EVO

COD: IM1106220KG

38.493 €

*DBR - sistem complet pentru înmatriculare

*Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

IMER BOOSTER15R KUBOTA StageV

COD: IM1106421KGIV

- Utilaj remorcabil, omologabil rutier;
- Dimensiuni compacte, ușor de transportat și manevrat;
- Compartiment motor insonorizat;
- Pompă cu sistem "Soft Spritz" ce asigură o mare capacitate de pompare chiar și la un debit mic.



44.154 €

Tip motor	Kubota Diesel
Putere motor	22 cp
Granulometrie max.	25 mm
Capacitate rezervor	240 l
Debit material	2-15 mc/h

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe standard:

- Motor Yanmar diesel răcit cu apă
- Cuvă beton cu vibrații
- Grilă de protecție cu vibrator 12V
- Sistem hidraulic
- Unitate pompare cu vala S
- Panou de control eletromecanic
- Kit înlocuire piston pompare
- Bară tractare sau remorcare cu kit înmatriculare
- Cutie accesorii

Pompă automată pentru gresare
Kit Imer View



INCLUDE Kit Imer View

- Unitate de control GPS-GSM cu antenă integrată și senzor de presiune
- Acces la tabloul de bord web și stocare în cloud
- 5 ani de trafic de date inclus
- Instalare pre-livrare inclusă

BOOSTER 15 R Yanmar Stage V

COD: 8033679013219

- Dimensiuni compacte, ușor de transportat și manevrat
- Compartiment motor insonorizat
- Pompă cu sistem "Soft Spritz" ce asigură o mare capacitate de pompare chiar și la un debit mic



40.689 €



Tip motor	Yanmar Diesel
Putere motor	28.4 cp
Granulometrie max.	25 mm
Capacitate rezervor	2-15 m ³ /h
Presiune pompare	70 bar
Capacitate benă	240

Serviciu punere în funcțiune gratuit

Echipe standard

- Motor Yanmar diesel răcit cu apă
- Cuvă beton cu vibrații
- Grilă de protecție cu vibrator 12V
- Sistem hidraulic
- Unitate pompare cu vala S
- Panou de control eletromecanic
- Kit înlocuire piston pompare
- Bară tractare sau remorcare cu kit înmatriculare
- Cutie accesorii

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

CELE MAI BUNE OFERTE



Mașină de tăiat asfalt/beton TERRA



TERRA 450

COD: IM1193743

Disc Ø 450 mm inclus
Prindere disc 25,4mm
Capacitate rezervor
apă 30 l

Motor benzină
HONDA
GX 390, 11.6 CP

Adâncime
165 mm

2.090 €

TERRA 500

COD: IM1193742

Disc Ø 500 mm inclus
Prindere disc 25,4mm
Capacitate rezervor
apă 30 l

Motor benzină
KOHLER.
CH440, 14CP

Adâncime
190 mm

2.179 €