

Pompa beton

BOOSTER 50



MATERIALE APLICABILE

- Beton (granulație max. 35 mm)
- Beton armat cu fibre
- Beton autocompactant
- Beton refractar (doar pentru aplicare umedă)
- Umplerea chiturilor cu fibre metalice / polipropilenă / carbon / sticlă
- Substraturi cu argila expandata / nisip / ciment
- Autonivelare pe bază de ciment/anhidridă substraturi
- Injecții pe micropiloți prin gravitație sau joasă presiune


ECHIPARE STANDARD:

- Motor diesel răcit cu lichid - Yanmar / Kubota
- Malaxor cu ax agitator
- Grila malaxor cu vibrator electric 12V
- Sistem hidraulic cu flux liber
- Grup de pompare cu supapă „S”
- Colector de livrare Victaulic 6 "(Ø 150 mm)
- Panou de control ANTI-SOC
- Contor orar
- Telecomanda prin cablu cu 4 functii
- Trusă de scule pentru înlocuirea pistoanelor de pompare
- Pompa de gresare automata
- Axa cu roti
- Bara de tracțiune reglabilă neomologata pentru circulație rutieră



Compact și fiabil, echipat cu:


- Motor Yanmar / Kubota
- Pompa hidraulică cu debit variabil
- Panou de comandă electronic IMER
- Sistem de răcire „Cool-Fast”.
- Compartiment motor izolat fonic

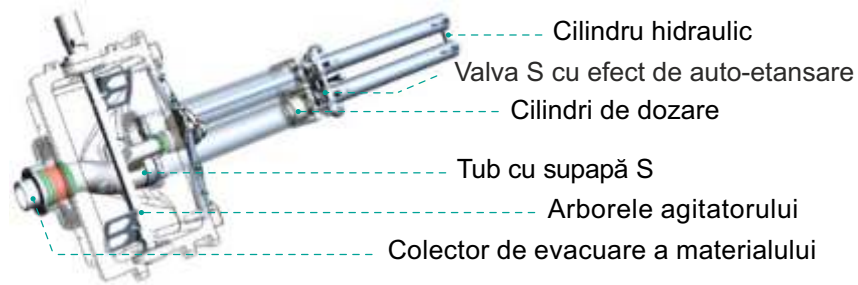

Panou de control electromecanic


Panou de control ANTI-SOC:

- Reglare debit material
- Manometre hidraulice de control al presiunii
- Sistem de operare de urgență în caz de defecțiune a senzorilor de schimb
- Contor de ore



Performanță maximă datorită:

- Plăci de uzură din oțel Hardox®
- Sistem de autocompensare a uzurii
- Mixerul din cuva de material special conceput pentru a evita segregarea materialului în timpul lucrului



Bară de tracțiune reglabilă

Inclusa in echiparea standard



5-function cable remote control (standard):

- March
- Stop
- Inversion
- Flow rate increase
- Flow rate decrease

Omologat UE pentru remorcare rutieră

Cu sistem de frânare, roți, pene de blocare a roților, apărători de noroi, bară luminoasă și bare anticiclist. Standard pe toate versiunile **Booster R.**

Distribuitor local